


Pinça de Freio DH 035 FPA

acionado por mola – liberação pneumática

RINGSPANN®

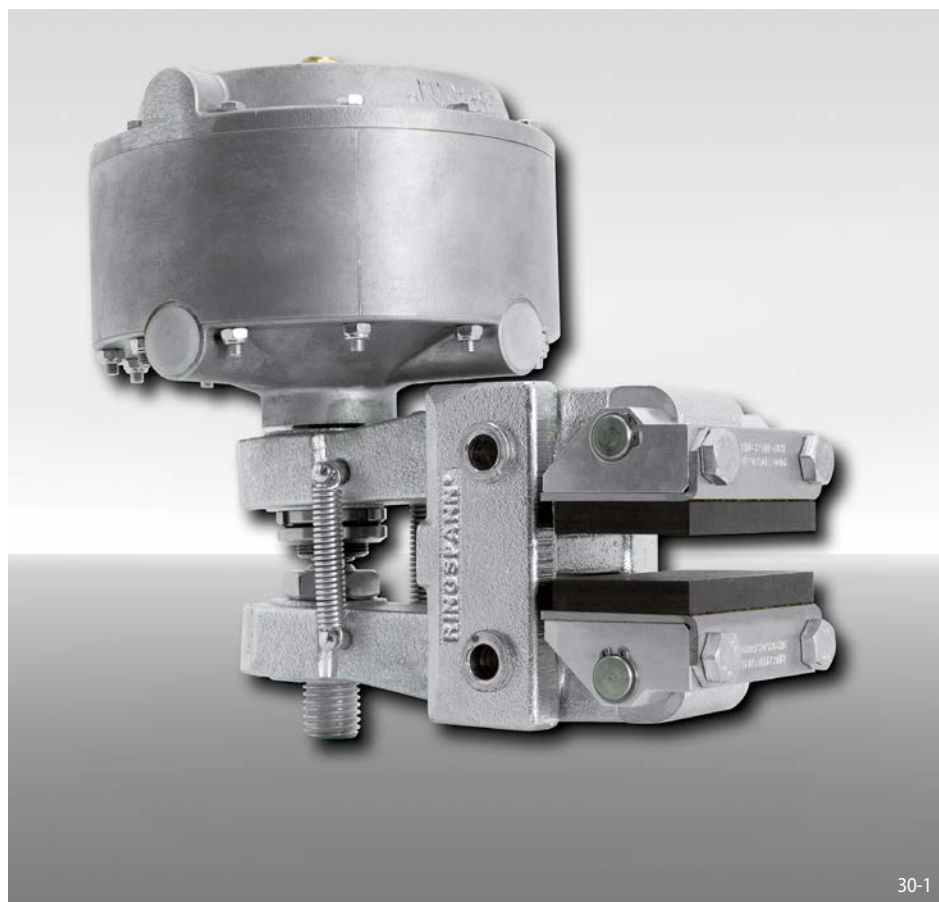

30-1

Recursos

Pinça de Freio

Código

D

Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio

H

Tamanho da armação 035

035

Acionado por mola

F

Liberação pneumática

P

Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção

A

Atuadores 065, 085, 095, 115 ou 125 estão disponíveis

065
a
125

Atuador montado à direita ou à esquerda disponível

R
L

Espessura do disco de freio 12,5 mm, 25 mm, 30 mm ou 40 mm

12
a
40

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 035 FPA, atuador 095, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

Dados Técnicos

DH 035 FPA - 095 R - 12

	Pinça de Freio DH 035 FPA				
	com atuador 065	com atuador 085	com atuador 095	com atuador 115	com atuador 125
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
300	400	230	830	1350	1750
355	500	290	1050	1700	2150
430	630	360	1300	2100	2700
520	780	450	1600	2650	3350
630	970	560	2000	3250	4150
710	1100	640	2300	3750	4750
800	1250	730	2600	4250	5450
Força de frenagem	4300 N	2500 N	8900 N	14500 N	18500 N
Pressão do ar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 1,7 bar max. 8 bar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 6,5 bar max. 8 bar
Volume de ar por ativação	max. 72 cm ³	max. 140 cm ³	max. 140 cm ³	max. 460 cm ³	max. 460 cm ³
Peso	10,9 kg	13,3 kg	13,3 kg	14,9 kg	14,9 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DH 035 FPA

acionado por mola – liberação pneumática

