

Pinça de Freio DT 400 FEA ... NC

RINGSPANN®

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435



Recursos

	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 400	400
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção	A
Atuadores 452, 453, 454 ou 455 estão disponíveis	452 a 455
Material: fundido	NC

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 400 FEA, atuador 453, material: fundido

DT 400 FEA - 453 - NC


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 400 FEA ... NC			
	com atuador 452	com atuador 453	com atuador 454	com atuador 455
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm
400	525	1 040	1 300	2 075
Força de frenagem	3 300 N	6 500 N	8 100 N	13 000 N
Torque de frenagem ajustável (opcional)	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	180 W	240 W	280 W	370 W
Volume de óleo	2,5 l	3,5 l	3,5 l	4,5 l
Tensão	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Peso	80 kg	82 kg	82 kg	88 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DT 400 FEA ... NC

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

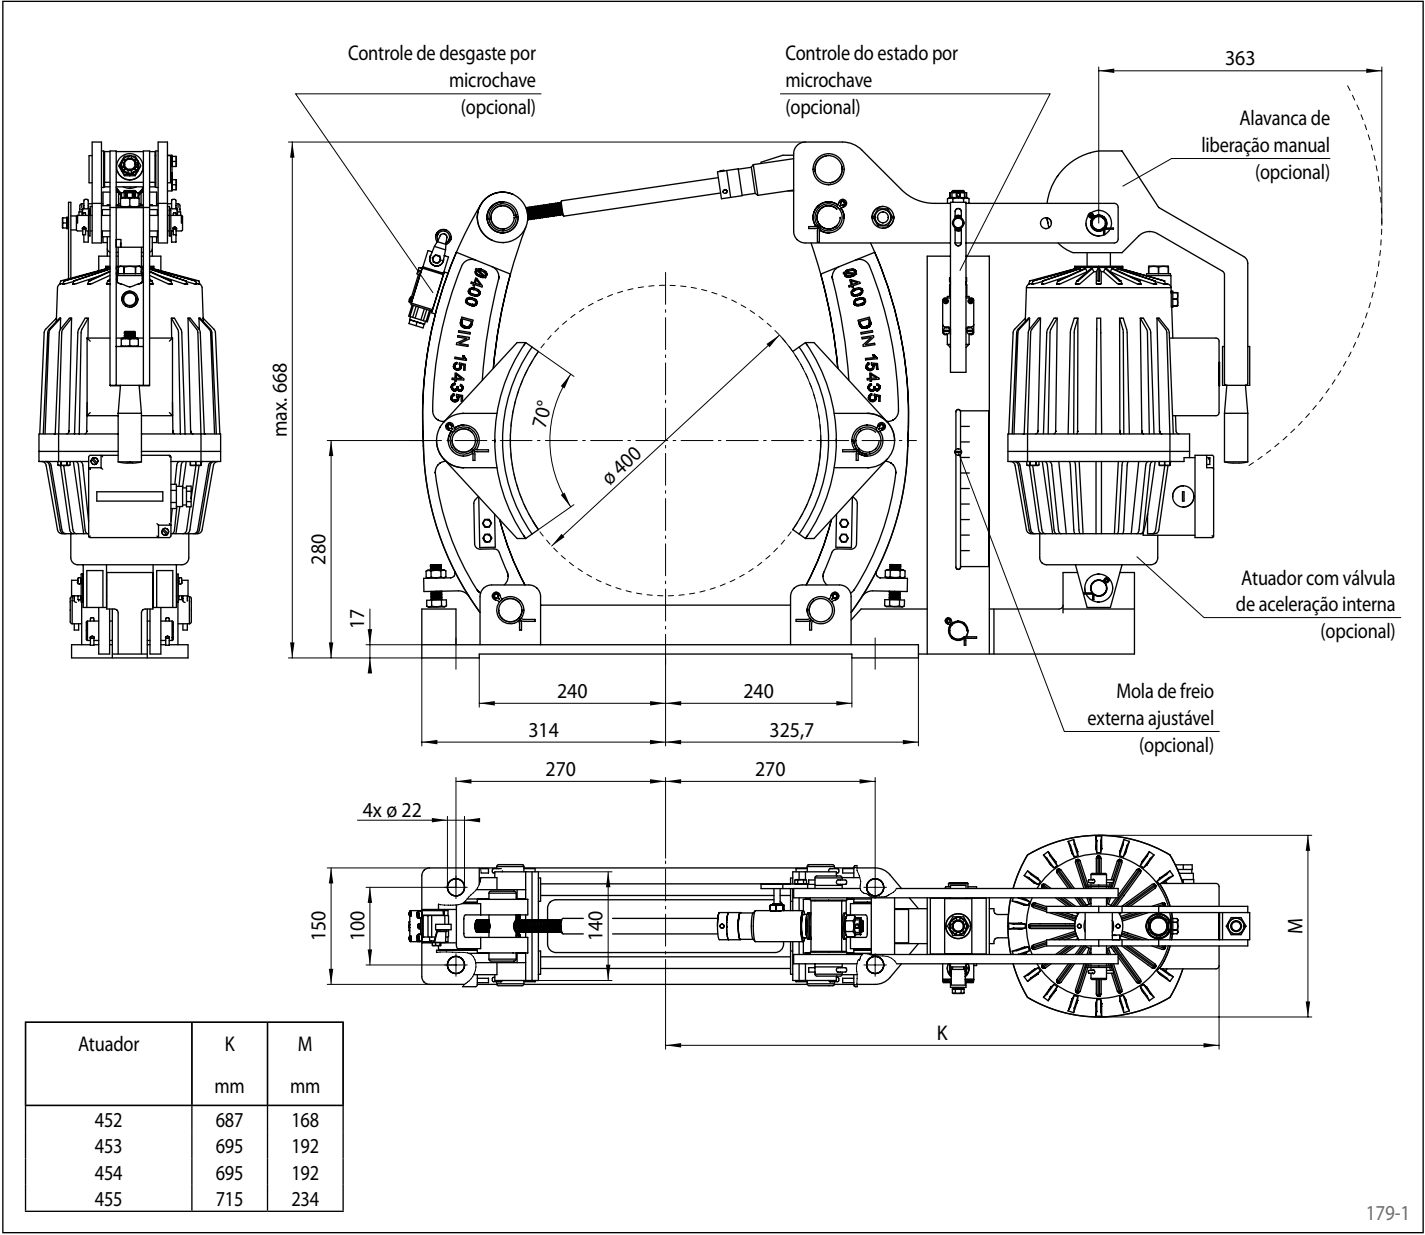

Opções

- Mola de freio externa ajustável
- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos