


Pinça de Freio DT 500 FEM ... NC



acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

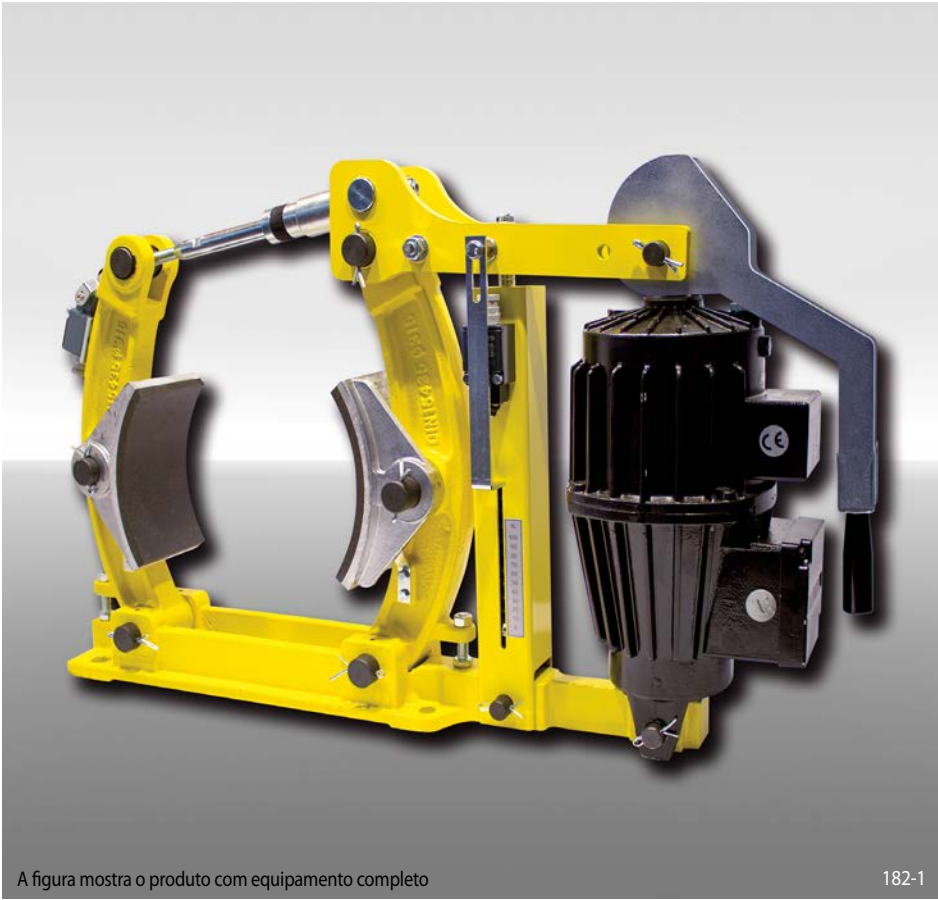

A figura mostra o produto com equipamento completo

182-1

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 500	500
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 455 ou 456 estão disponíveis	455 456
Material: fundido	NC

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 500 FEM, atuador 456, material: fundido

DT 500 FEM - 456 - NC


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 500 FEM ... NC	
	com atuador 455	com atuador 456
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm
500	2500	4170
Força de frenagem	12500 N	20800 N
Torque de frenagem ajustável (opcional)	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	370 W	590 W
Volume de óleo	4,5 l	11 l
Tensão	230/400 V	230/400 V
Peso	130 kg	156 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

RINGSPANN®

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

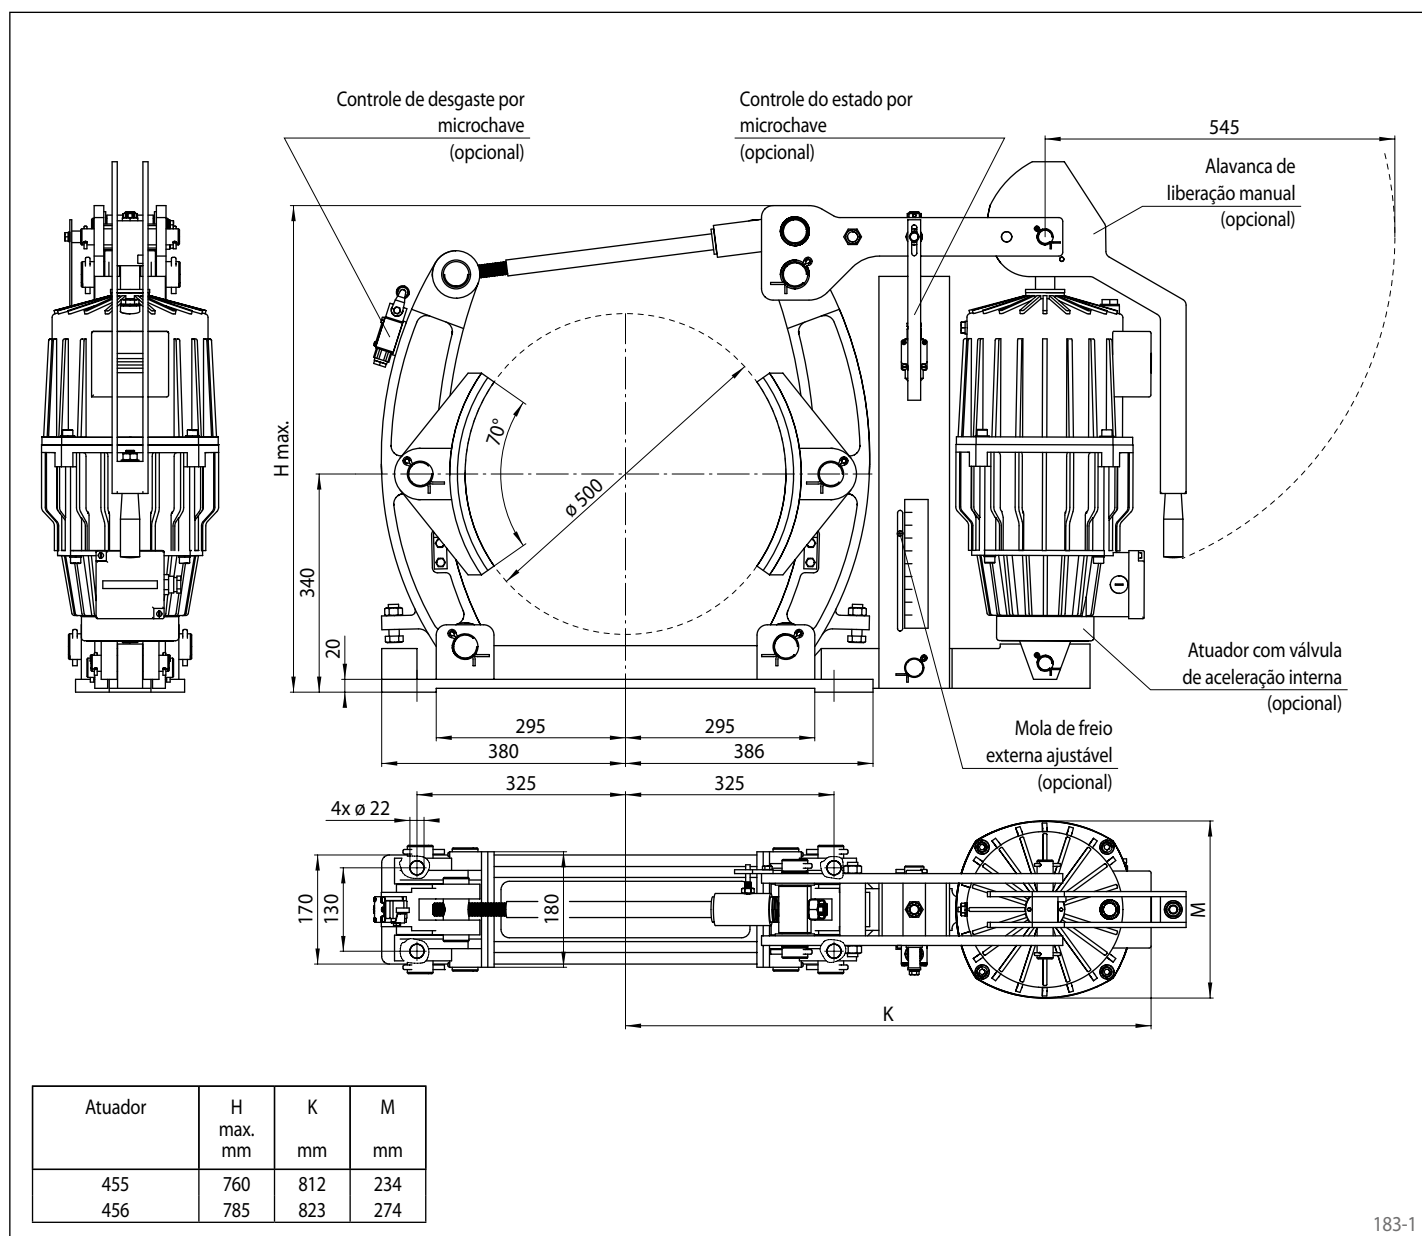

Opções

- Mola de freio externa ajustável
- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos