


Pinça de Freio DU 060 FHM

acionado por mola – liberação hidráulica

RINGSPANN®

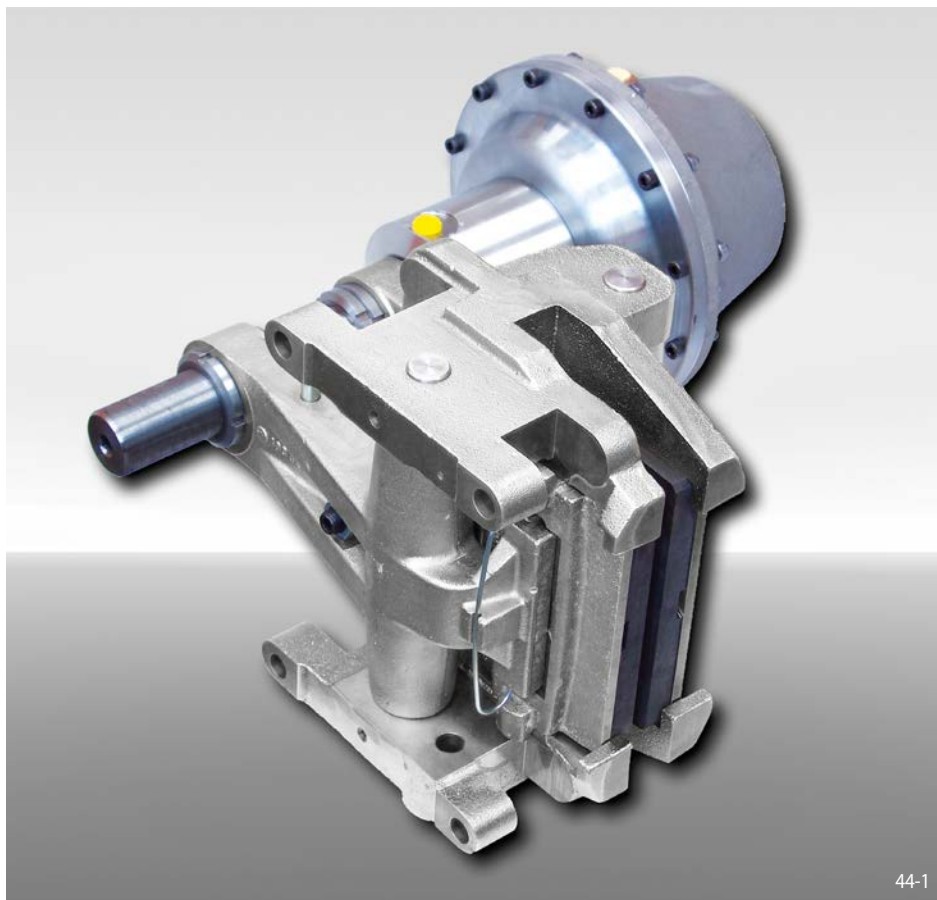

44-1

Recursos

Pinça de Freio

Código

D

Montagem na máquina, pode ser feita seja em paralelo ou perpendicular com relação ao disco de freio

U

Tamanho da armação 060

060

Acionado por mola

F

Liberação hidráulica

H

Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção

M

Atuadores 340, 350, 360 ou 370 estão disponíveis

340
a
370

Atuador montado à direita ou à esquerda disponível

R
L

Espessura do disco de freio 25 mm ou 40 mm

25
40

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DU 060 FHM, atuador 340, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 25 mm:

DU 060 FHM - 340 R - 25


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DU 060 FHM			
	com atuador 340	com atuador 350	com atuador 360	com atuador 370
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm
630	2700	5400	7800	13500
710	3100	6200	9000	15500
800	3600	7200	10300	17500
900	4100	8300	11900	20500
1000	4700	9300	13400	23000
1250	6000	12000	17000	29500
1600	7800	15500	22500	38500
Força de frenagem	13200 N	26500 N	38000 N	65000 N
Pressão do óleo	min. 20 bar max. 125 bar	min. 30 bar max. 125 bar	min. 50 bar max. 125 bar	min. 80 bar max. 125 bar
Volume de óleo	max. 158 cm ³	max. 158 cm ³	max. 158 cm ³	max. 158 cm ³
Peso	71 kg	71 kg	71 kg	71 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DU 060 FHM

acionado por mola – liberação hidráulica

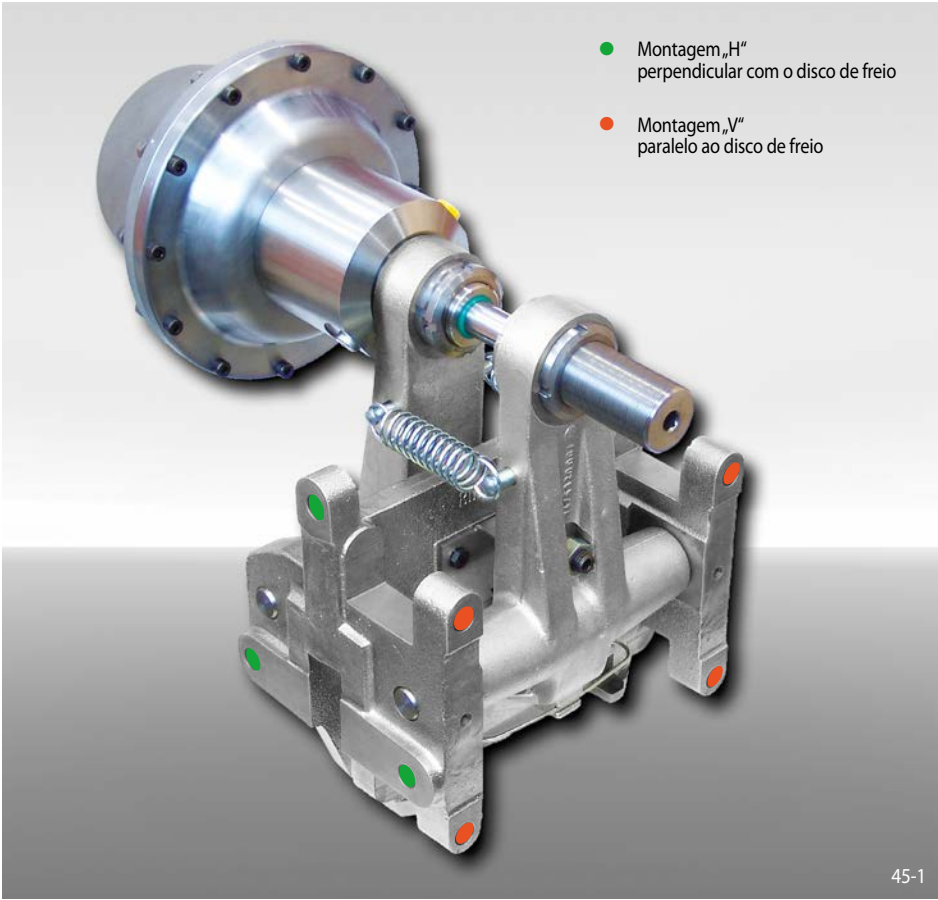

Design da Estrutura

