


Pinça de Freio DU 060 FPM

acionado por mola – liberação pneumática

RINGSPANN®

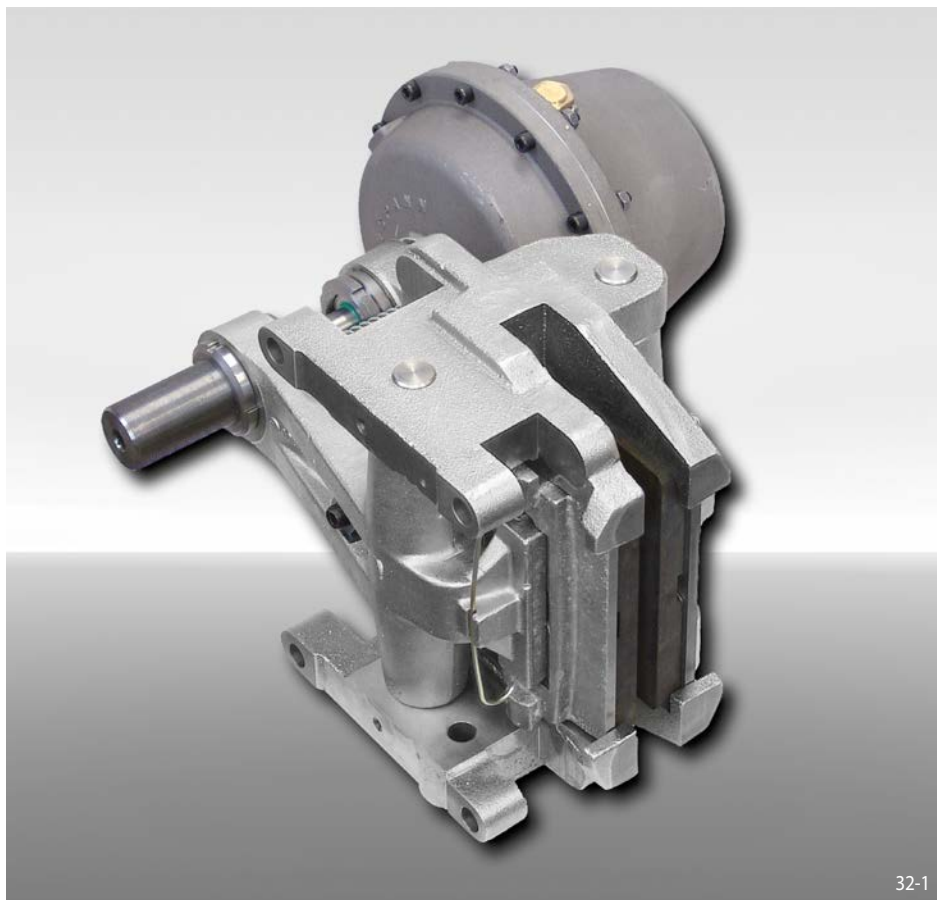

32-1

Recursos

Pinça de Freio

Código

D

Montagem na máquina, pode ser feita seja em paralelo ou perpendicular com relação ao disco de freio

U

Tamanho da armação 060

060

Acionado por mola

F

Liberação pneumática

P

Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção

M

Atuadores 111, 122, 130, 135, 140, 150, 155 ou 160 estão disponíveis

111
a
160

Atuador montado à direita ou à esquerda disponível

R
L

Espessura do disco de freio 25 mm ou 40 mm

25
40

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DU 060 FPM, atuador 130, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 25 mm:

Dados Técnicos

DU 060 FPM - 130 R - 25


	Pinça de Freio DU 060 FPM							
	com atuador 111	com atuador 122	com atuador 130	com atuador 135	com atuador 140	com atuador 150	com atuador 155	com atuador 160
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
630	4900	6300	2700	5400	7800	7300	10300	13000
710	5600	7300	3100	6200	9000	8500	12000	15500
800	6500	8400	3600	7200	10300	9700	14000	17500
900	7400	9700	4100	8300	11900	11200	16000	20500
1000	8400	10900	4700	9300	13500	12500	18000	23000
1250	10700	14000	6000	12000	17000	16000	23000	29500
1600	14000	18500	7800	16000	22500	21000	30000	38500
Força de frenagem	24000 N	31000 N	13200 N	26500 N	38000 N	36000 N	51000 N	65000 N
Pressão do ar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 6,5 bar max. 8 bar	min. 2,8 bar max. 8,5 bar	min. 5,5 bar max. 8,5 bar	min. 8,5 bar max. 10 bar	min. 4,5 bar max. 8,5 bar	min. 5,5 bar max. 8,5 bar	min. 7,6 bar max. 8,5 bar
Volume de ar por ativação	max. 460 cm ³	max. 460 cm ³	max. 1300 cm ³	max. 1300 cm ³	max. 1300 cm ³	max. 2500 cm ³	max. 2500 cm ³	max. 2500 cm ³
Peso	60 kg	60 kg	62 kg	62 kg	62 kg	70 kg	70 kg	70 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DU 060 FPM

acionado por mola – liberação pneumática

RINGSPANN®

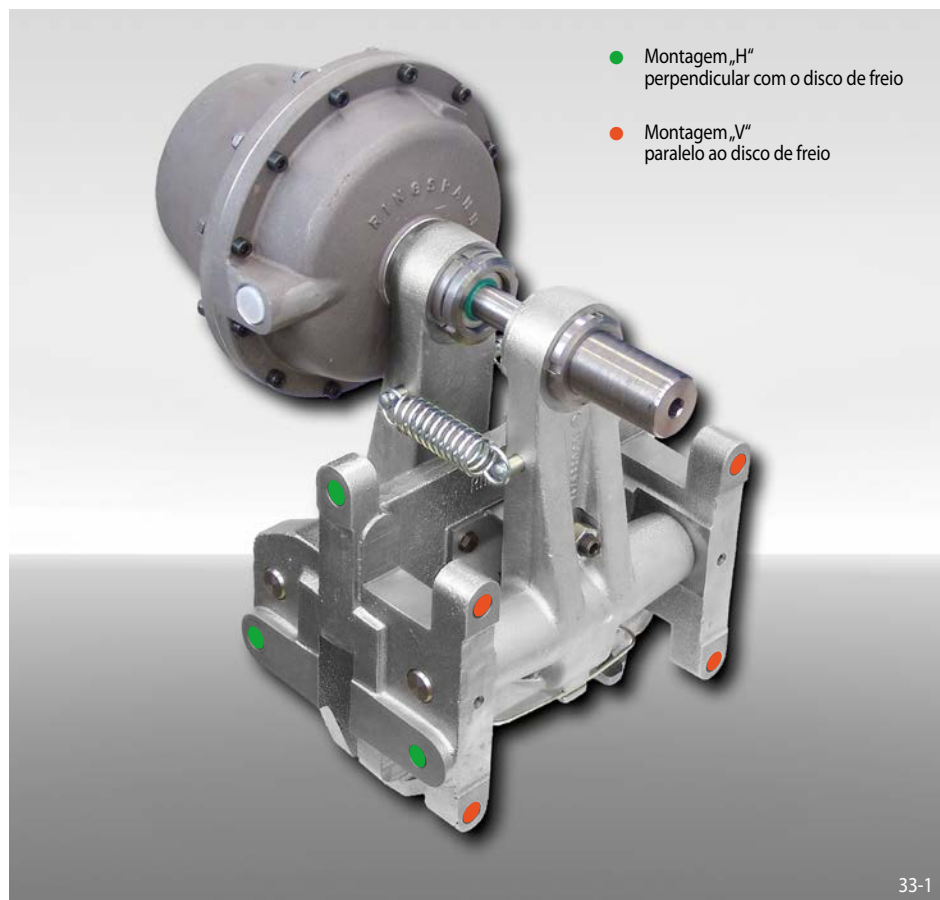

Design da Estrutura

