


Pinça de Freio DV 020 MKM

ativação manual – liberação manual
por Cabo de Tração

RINGSPANN®

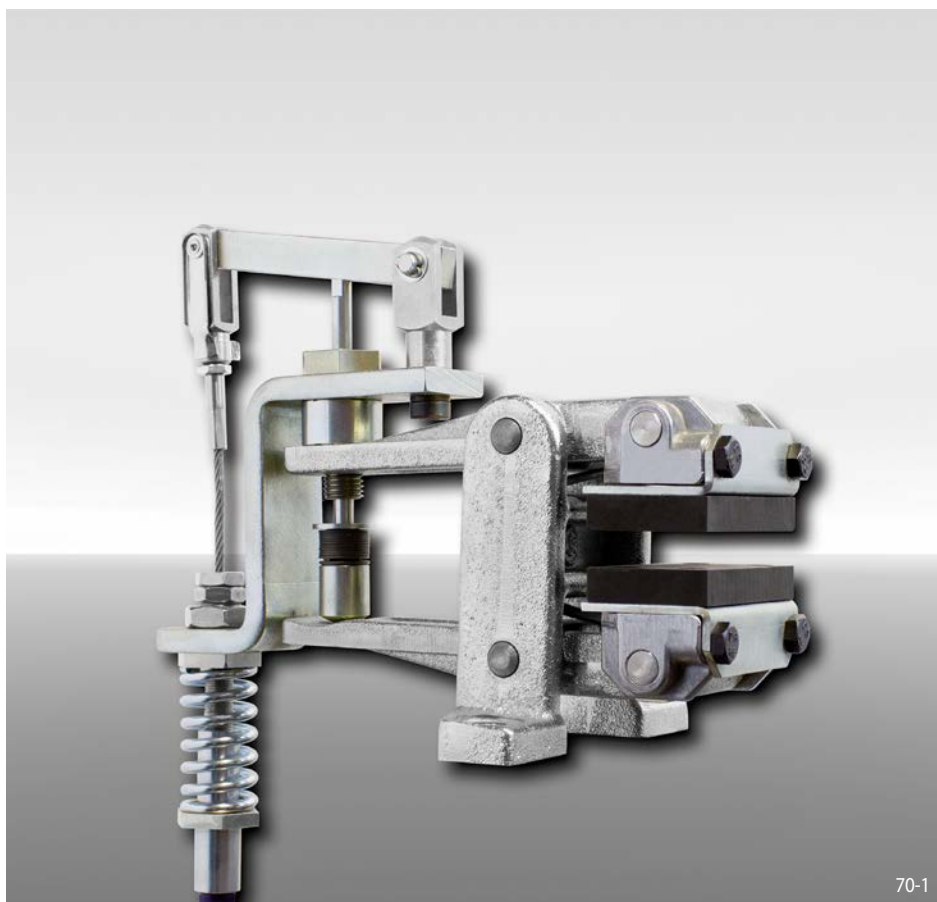

70-1

Recursos


	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina paralelo ao disco de freio	V
Tamanho da armação 020	020
Ativação manual	M
Liberação manual	K
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Pino de pressão com mola 730	730
Instalação do Cabo de Tração montada à direita ou à esquerda disponível	R L
Espessura do disco de freio 12,5 mm	12

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DV 020 MKM, pino de pressão 730, instalação do Cabo de Tração montada à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DV 020 MKM - 730 R - 12

Dados Técnicos

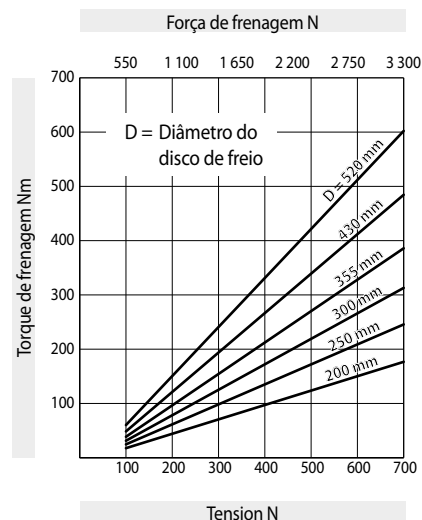

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.


Peso: 5,1 kg

Acessórios

A Pinça de Freio pode ser entregue totalmente montada com Cabo de Tração RCS® e alavanca tipo Freio de Mão. Indique por favor o comprimento do cabo necessário.

Para obter mais informações sobre o Cabo de Tração RCS® e a Alavanca tipo Freio de Mão veja a página 205.

Um pino de pressão com mola compensa o desgaste do material de fricção durante a ação de frenagem.

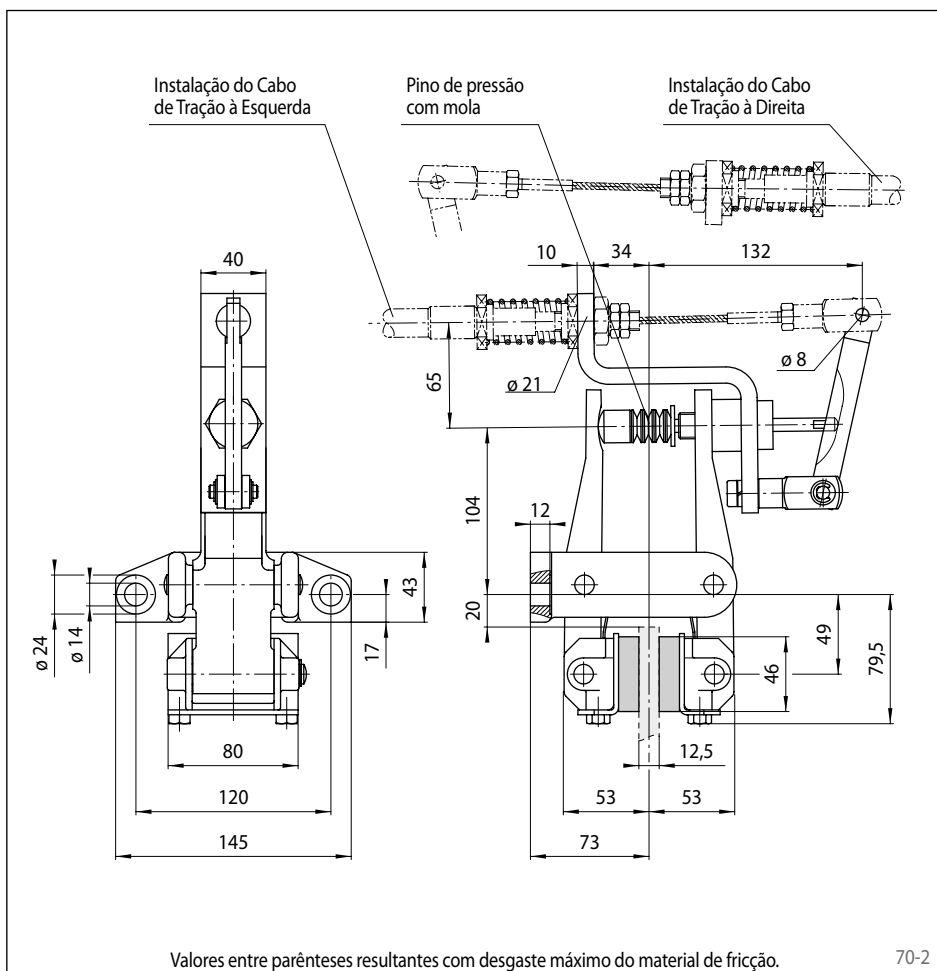

70-2