

Freio a Trilho HR 185 FHK

acionado por mola – liberação hidráulica

RINGSPANN®



Recursos

	Código
Freio	H
Rail	R
Tamanho da armação 185	185
Acionado por mola	F
Liberação hidráulica	H
Sem ajuste para compensar o desgaste do material de fricção	K
Força máxima de fixação 530 kN	530


Exemplo de pedido

Freio a Trilho HR 185 FHK, força máxima de fixação 530 kN:

HR 185 FHK-530

Dados Técnicos

Força de frenagem	300 kN
Força de frenagem no trilho	530 kN
Espaço nominal da pastilha (total)	10 mm
Pressão do óleo	min. 230 bar max. 250 bar
Volume de óleo	max. 450 cm ³
Peso	430 kg

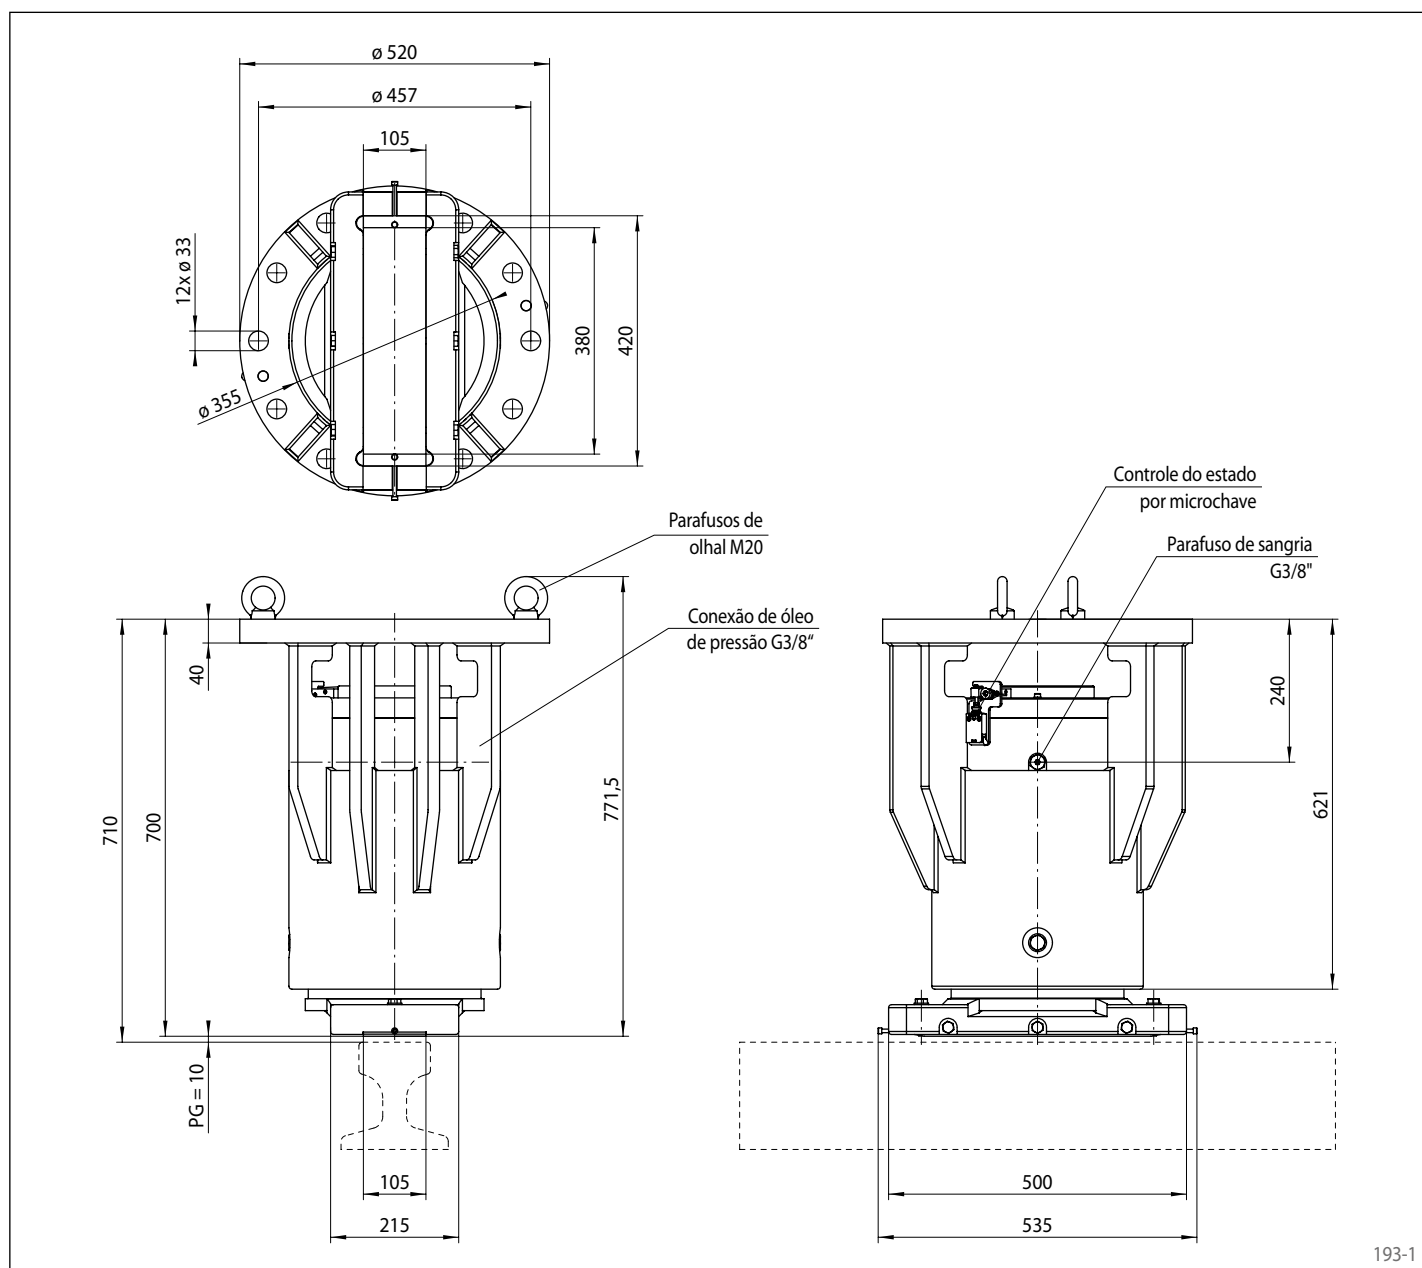

Condições de trabalho

- Temperatura ambiente: -20 °C / +60 °C
- Umidade do ar: <90%

Microchave de monitoramento

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- Cabo 5 x 0.75 mm², comprimento 2 m, diâmetro externo 7.5 mm
- Tipo de proteção IP67

Opções

- Conjunto de montagem (parafuso e arruelas)
- Tampa de aço inoxidável
- Execução para ambiente marítimo

Notas

- Parafusos de olhal incluídos
- Fixação:
12 parafusos M30, classe 8.8 com torque de aperto 1 350 Nm ± 5% μ 0.15 (não fornecidos)