


Pinça de Freio DH 020 FKM

acionado por mola – liberação manual
por Cabo de Tração



47-1

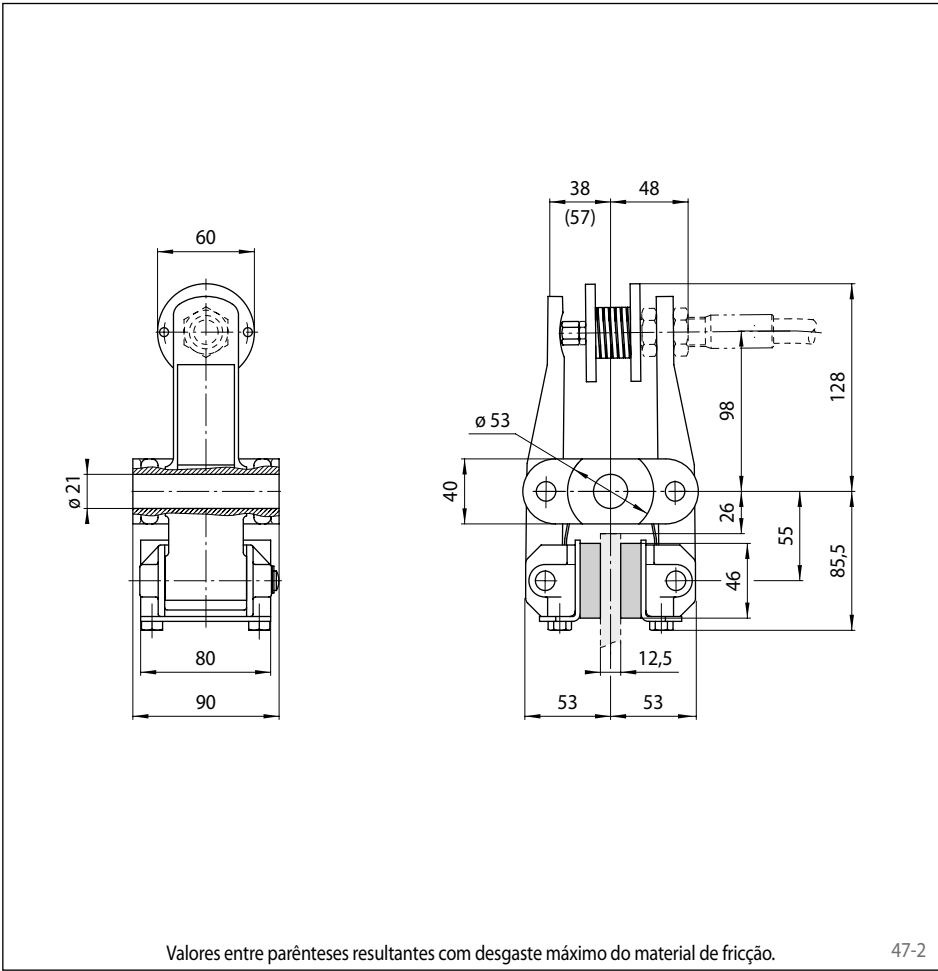

47-2

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 020	020
Acionado por mola	F
Liberação manual	K
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Mola de pressão 510	510
Posição de instalação do Cabo de Tração à direita ou à esquerda pode ser definida girando o freio durante a instalação	U
Espessura do disco de freio 12,5 mm	12

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 020 FKM, mola de pressão 510, posição de instalação do Cabo de Tração pode ser à direita ou à esquerda, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 020 FKM - 510 U - 12

Dados Técnicos

Pinça de Freio DH 020 FKM com mola de pressão 510	
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem
mm	Nm
200	160
250	210
300	270
355	330
430	410
520	510
Força de frenagem	2750 N
Peso	4,4 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Acessórios

A Pinça de Freio pode ser entregue totalmente montada com Cabo de Tração RCS® e alavanca tipo Freio de Mão. Indique por favor o comprimento do cabo necessário. Para obter mais informações sobre o Cabo de Tração RCS® e alavanca tipo Freio de Mão veja a página 205.