


# Pinça de Freio DV 020 FKM

acionado por mola – liberação manual  
por Cabo de Tração

**RINGSPANN®**

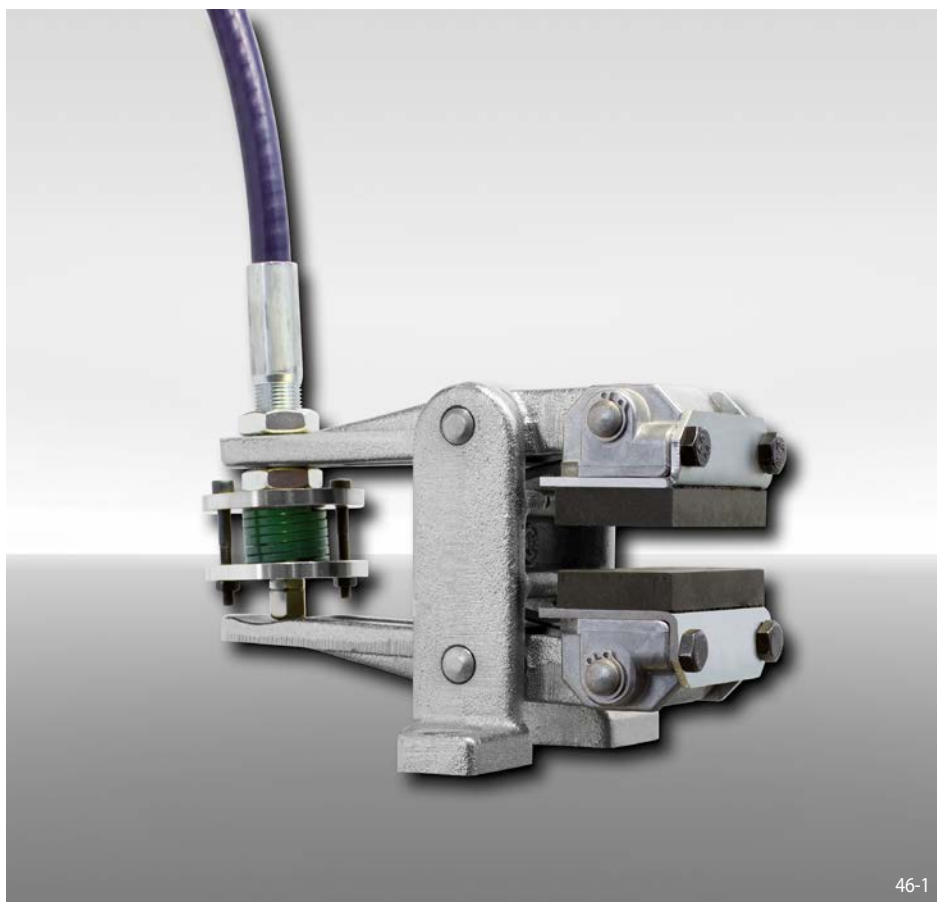


## Recursos

|                                                                         | Código |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pinça de Freio                                                          | D      |
| Montagem na máquina paralelo ao disco de freio                          | V      |
| Tamanho da armação 020                                                  | 020    |
| Acionado por mola                                                       | F      |
| Liberação manual                                                        | K      |
| Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção          | M      |
| Mola de pressão 510                                                     | 510    |
| Instalação do Cabo de Tração montada à direita ou à esquerda disponível | R<br>L |
| Espessura do disco de freio 12,5 mm                                     | 12     |

## Exemplo de pedido

Pinça de Freio DV 020 FKM, mola de pressão 510, instalação do Cabo de Tração montada à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DV 020 FKM - 510 R - 12

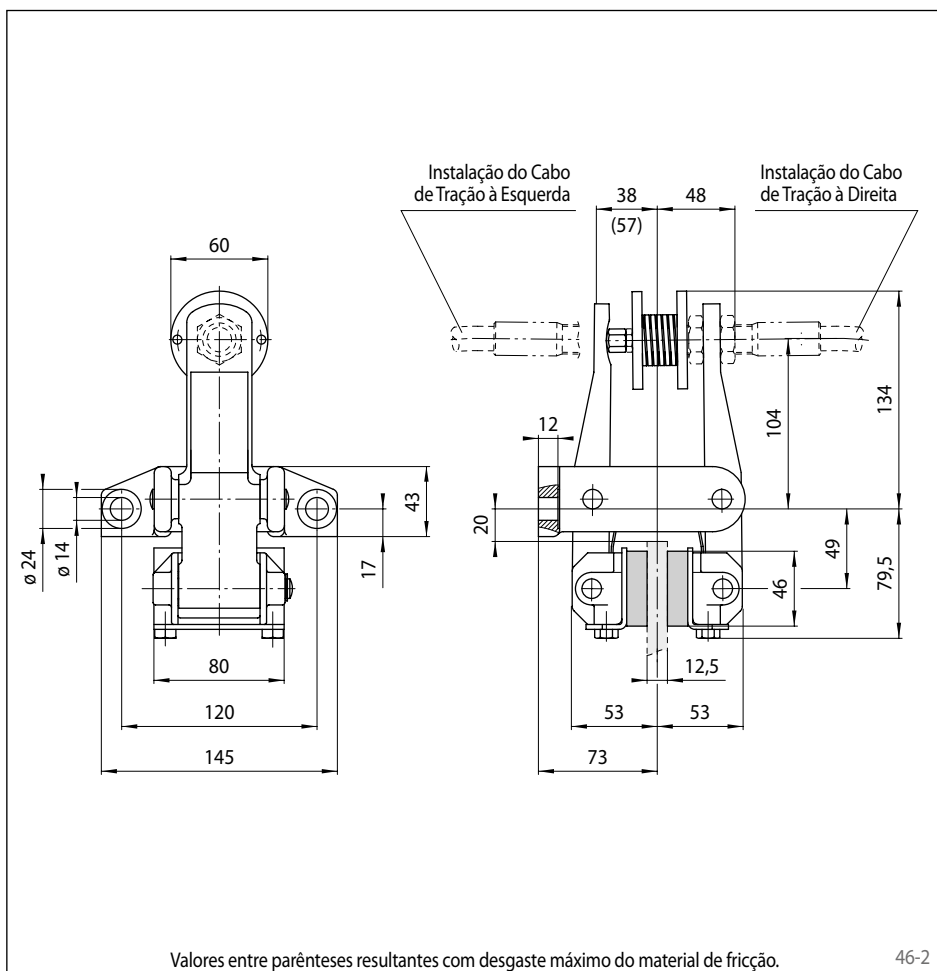

## Dados Técnicos

| Pinça de Freio DV 020 FKM com mola de pressão 510 |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Diâmetro do disco de freio                        | Torque de frenagem |
| mm                                                | Nm                 |
| 200                                               | 160                |
| 250                                               | 210                |
| 300                                               | 270                |
| 355                                               | 330                |
| 430                                               | 410                |
| 520                                               | 510                |
| Força de frenagem                                 | 2750 N             |
| Peso                                              | 4,4 kg             |

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

## Acessórios

A Pinça de Freio pode ser entregue totalmente montada com Cabo de Tração RCS® e alavanca tipo Freio de Mão. Indique por favor o comprimento do cabo necessário.

Para obter mais informações sobre o Cabo de Tração RCS® e alavanca tipo Freio de Mão veja a página 205.